

**ACEITE PARA TECA**

<p><b>1. DESCRIPCIÓN</b>          Nuestro aceite para teca es una mezcla de aceites y resinas de origen vegetal y mineral para nutrir, enriquecer, mantener y preservar las maderas exóticas y tropicales, como la teca y la jatoba.</p> <p><b>Dónde se aplica:</b> Como tratamiento inicial y de mantenimiento de maderas en interiores y exteriores, "decks" y plataformas de madera, muebles para jardín, mobiliario urbano, embarcaciones, construcción naval, etc.</p> <p><b>Aplicación:</b> Con brocha, trapo, rodillo o estopa.</p> <p><b>Calidad:</b> Nuestro aceite para teca fue desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia gracias a sus materias primas.</p> <p><b>Resultados:</b> La madera tratada recupera su equilibrio natural y sus cualidades de brillo, textura y color.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se corrige la tendencia al desecamiento, recuperándose los aceites naturales que la madera pierde con el tiempo.</li> <li>- Se corrige la tendencia al "agrisamiento" en maderas expuestas al sol.</li> <li>- La madera queda protegida de las manchas y el polvo, volviéndose más impermeable.</li> </ul> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muy nutritivo. Reduce los efectos del envejecimiento que se presentan en las maderas expuestas al sol.</li> <li>- Rápido secado, entre 2 y 3 horas, incluso sobre maderas tropicales, pero recomendamos que se seque al sol durante 24 horas. Posteriormente frotar y limpiar con un trapo limpio.</li> <li>- La textura es sedosa y la tonalidad suave y natural.</li> <li>- La aplicación es sencilla y la penetración en la madera excelente.</li> <li>- El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar, basta limpiar la madera de preferencia con nuestro limpiador, aclarar la madera con nuestro abrillantador, enjuagar, dejar secar perfectamente y aplicar directamente el aceite para teca.</li> </ul> <p><b>Campos de aplicación:</b> Tratamiento inicial, mantenimiento y renovación de maderas exóticas y tropicales sin barnizar como la teca y la jatoba. En muebles de jardín, plataformas de madera, mobiliario urbano, embarcaciones, etc.</p> <p><b>Color:</b> Miel.</p> <p><b>Tamaños de envases:</b> 0.5, 1, 4 y 20 litros.</p> <p><b>2. DATOS TÉCNICOS</b>          Útiles de aplicación: Brocha, trapo, estopa o rodillo.</p>	<p>Rendimiento aproximado: 9 a 16 m2 por capa por litro pero varía dependiendo de la porosidad y absorción.</p> <p><b>3. MODO DE EMPLEO</b>  <b>Preparación de la superficie:</b> Eliminar manchas, polvo, barnices y pinturas. Para ello, lavar de preferencia con nuestro limpiador para madera de teca. Aclarar la madera usando de preferencia nuestro abrillantador, enjuagar bien y dejar secar 48 hrs. Si es necesario, se utilizarán solventes y removedores para eliminar pinturas y barnices anteriores o se lija completamente.</p> <p><b>Aplicación:</b>          Agitar bien el envase, directamente sobre la madera limpia y seca se aplica una mano abundante de producto. Al cabo de una o dos horas de estar bajo el sol dé una segunda capa delgada. Al día siguiente antes de usar, pase un trapo blanco seco para sacar un poco de brillo y asegurarse de absorber el exceso de aceite y que la madera no quede grasosa.</p> <p><b>4. INDICACIONES ESPECIALES</b>          No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte.          Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene así como evitar que el producto se tire en alcantarillas, ríos o lagos.</p> <p><b>5. PRECAUCIONES</b>          El aceite para teca contiene aceites de origen vegetal y mineral que es nocivo para la ingestión. Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico.</p> <p><b>6. CONDICIONES GENERALES</b>          Esta información es de carácter general con fines de orientar al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y las maderas y sus condiciones son muy variadas recomendamos realicen ensayos propios para conocer el comportamiento y el resultado obtenido. No aplique este producto si la madera está barnizada o tiene silicón ya que no se absorbería.</p> <p>Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo a las buenas prácticas profesionales por lo que nos liberamos de cualquier responsabilidad que se derive de un uso del mismo.</p>
---	---

¡Si no le satisface nos lo devuelve y le regresamos su dinero, incluso el pago del flete!

Limpiador para teca:




1 litro • 4 litros

Abrillantador para teca



1 litro • 4 litros

Aceite para teca

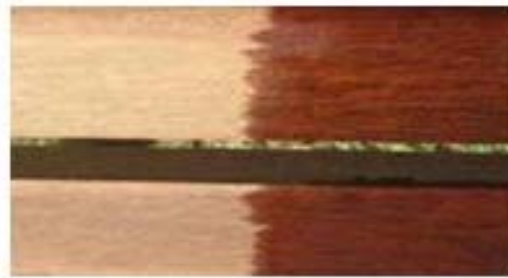

½ litro • 1 litro  
4 litros • 20 litros

¡Si no le satisface nos lo devuelve y le regresamos su dinero, incluso el pago del flete!

TAPETES  
**Dust**  
**Control**

Tel. 5091 4560 [www.dustcontrol.com.mx](http://www.dustcontrol.com.mx)  
[cotizaciones@dustcontrol.com.mx](mailto:cotizaciones@dustcontrol.com.mx)