

KIT PARA LIMPIAR Y PROTEGER MUEBLES Y MADERA DE TECA



MUEBLES DE TECA

Para limpiar la madera de teca

Limpiador para TECA



Antes después



MADERA NO BARNIZADA

Para restaurar el color natural.

Abrillantador para TECA




Antes después



DECKS Y PLATAFORMAS

Para mejorar el aspecto, proteger y conservar la teca

Aceite para Teca

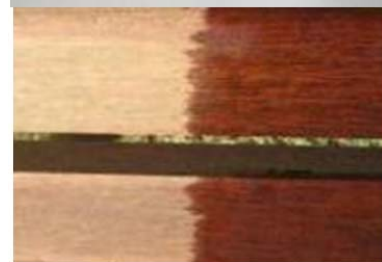

Antes después



Antes Después



Antes Después



Antes Después



Sin limpiar

Solo aceite de TECA

Kit completo



Antes



Antes



Después de usar el Kit en la mesa



Después de usar el Kit en la mesa



Antes



Después de usar el Kit en la mesa



Antes



Después de usar el Kit

RESUMEN

- 1.- Limpie la madera con 2 partes de agua y 1 parte de **limpiador concentrado**.
- 2.- Para que el color final sea más parecido al color original, la madera este menos opaca y menos grisácea, aplique directamente en mojado o seco el **abrillantador** que aclara la madera no barnizada y restaura su nivel original de Ph.
- 3.- Deje secar completamente para aplicar el **aceite para Teca** que embellece y protege la madera.

**En las siguientes hojas vera un instructivo detallado de cómo aplicar el
KIT PARA LIMPIAR Y PROTEGER MUEBLES Y MADERA DE TECA**

Limpiador concentrado para madera de TECA

Para una limpieza profunda y eficiente, necesaria para restaurar la belleza natural de la madera de teca antes de protegerla con el aceite para teca.

INTRODUCCION

La teca y otras maderas para exterior se van ensuciando por el sol, lluvia, polvo y en general por el intemperie con lo que toman un tono grisáceo. Eventualmente será necesaria una limpieza profunda para preparar las superficies antes de poner el aceite para teca que conserva la madera y restaura su color natural.

Este limpiador para madera es el más fuerte, concentrado y eficiente del mercado, limpia y remueve eficientemente la suciedad, aceite, grasa, moho, hongos, manchas... sin tener que lijar la madera.

A diferencia otros jabones y detergente este limpiador separa y suspende la suciedad, limpiando mejor que otros! Usted mismo lo comprobara! Puede utilizarlo para limpiar madera sin barnizar antes de teñirla, pintarla o aceitarla, limpiar madera barnizada, otros objetos y pisos.



Presentación de 1 y 4 litros



Madera sin barnizar lavada y sin lavar



Sin lavar y lavada

DILUCION

Este limpiador viene súper concentrado por lo que se requiere diluirlo para tener mayor rendimiento. El máximo poder para una limpieza extrema o muy profunda use una dilución de 3:1 esto es 3 partes de agua por 1 parte de limpiador. Para un lavado normal recomendamos diluirlo en una proporción de 30:1 esto es 33 ml en 1 litro de agua.

RENDIMIENTO

El rendimiento es muy variable debido a la porosidad y absorción de la madera, el tipo y cantidad de suciedad, pero un galón debería de alcanzar para limpiar 100m² con suciedad media.

INSTRUCCIONES

- * Use guantes de plástico, anteojos, ropa protectora que se pueda dañar y botas.
- * Cubra las áreas que desea proteger.
- * Escoja un patio o terraza, no lo haga sobre el jardín ya que podría dañar las plantas.
- * Agite con fuerza el contenido por 30 segundos.
- * Diluya utilizando un frasco de plástico colocando tres partes de agua y una parte de limpiador (3:1) para utilizarlo muy concentrado. Si no requiere tanta potencia lo puede diluir hasta 30:1
- * Moje la madera con agua, si es caliente mejor.
- * Vierta limpiador diluido sobre la superficie, tratando que no se escurra.
- * Con una escoba o cepillo distribuya el limpiador en la zona que va a limpiar, procurando hacer secciones de hasta 1m².
- * Deje reposar 5 a 10 min sin que se seque para que penetre el limpiador y cepille con la ayuda de una escobeta o cepillo pequeño de plástico. Una escoba es demasiado suave... Nunca use cepillo metálico o fibra metálica ya que se quedan residuos de fierro que después se oxidan...
- * Cepille vigorosamente de forma transversal a la beta de la madera para no remover la parte suave.

* Enjuague y de ser necesario repita vuelva a enjabonar.

* Enjuague con agua abundante mientras cepilla y elimina los restos del limpiador.

Deje secar completamente y evalúe si desea aplicar el abrillantador para aclarar la madera y restaurar su color original antes de aplicar el aceite para teca.



La esquina superior izquierda se lavo con el limpiador concentrado y se acaba de poner aceite para teca.



Lavado con limpiador y antes de limpiar

MADERA BARNIZADA

La madera barnizada también acumula suciedad y grasa, es necesario separarla y removerla usando la menor cantidad posible de agua. Le recomendamos use una solución lo mas suave posible pero que trabaje bien. Moje un trapo o papel limpios con la solución, usando la menor cantidad posible de humedad. Frote el piso haciendo pequeñas secciones de 1/3 de metro cuadrado hasta que remueva la suciedad. Ahora use otro trapo limpio húmedo terminar de remover la suciedad y que no queden rastros de químicos. Con un tercer trapo húmedo limpio repita la operación anterior.

CONTENIDO

Fabricado con productos químicos lineales por lo que es biodegradable. Su poderosa formula penetrante incluye surfactantes para remover la suciedad, agentes quelantes, mejoradores de detergente, suavizadores y emulsificantes. Conservativo o Methyl paraben o propyl paraben. Su apariencia es viscosa, de color crema.

PRECAUCIONES

Nunca mezcle este limpiador con otros químicos como por ejemplo cloro ya que de hacerlo podría causar que se produzcan gases muy tóxicos. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No deje al alcance de los niños. Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco, ventilado y con su etiqueta. Tiempo de vida en anaquel, para mejores resultados use lo antes posible después de haberlo diluido.

Primeros auxilios: Si hay contacto con los ojos enjuague con agua limpia abundante por 15 minutos y obtenga atención médica. En la piel puede causar irritación por lo que tiene que enjuagar completamente y si persiste la irritación obtenga atención médica. Si es ingerido, dé grandes cantidades de agua, no induzca el vomito y obtenga ayuda médica de inmediato.

RESTRICCIÓN DE GARANTÍA

La información publicada tiene fines informativos, no implica garantía de ningún tipo debido a que puede contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Como los métodos de aplicación y las superficies varían esta información solo sirve como información general por lo que no asumimos ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información. Tampoco otorgamos ninguna garantía expresa o implícita por lo que no se nos puede reclamar por cualquier daño incidental o consecuencial. El único remedio por un producto defectuoso o una inconformidad o falta de resultados, es el reemplazo del producto afectado o el reembolso del precio pagado por el producto.

Fabricado en Mexico por Dust control de Mexico S de RL de CV. Lago Wan 11 Col. Pensil Mexico DF 11320
Tel 5091 4560

Abrillantador para madera de Teca

Aclara la madera y ayuda a restaurar el color original

RESUMEN

- 1.- Primero limpie la madera con el limpiador concentrado para madera de teca.
- 2.- Para que el color final sea más parecido al color original (madera menos opaca y menos grisácea) entonces aplique este abrillantador que va a aclarar la madera no barnizada y restaurar el nivel original de Ph.
- 3.- Finalmente selle y proteja la madera usando aceite para Teca.



INTRODUCCION

El abrillantador de madera aclara la madera no barnizada y ayuda a restaurar la belleza del color original la deja menos opaca o grisácea y restaura el nivel original de Ph en la madera. Este proceso ayuda también a neutralizar cualquier residuo alcalino del limpiador.

Después de usar el limpiador de madera y este abrillantador deje secar completamente y aplique el aceite para teca.

RENDIMIENTO

El rendimiento es variable debido a la porosidad y absorción de la madera y si se aplica en seco o en mojado por lo que el rendimiento puede ser de alrededor de 3.5 a 4m2 por litro.



INSTRUCCIONES

- * Este limpiador no es muy fuerte pero aconsejamos usar guantes de plástico, anteojos, ropa protectora que se pueda dañar y botas.
- * Cubra las áreas que desea proteger.
- * De preferencia escoja un patio o terraza o procure que no escurra para no dañar las plantas.
- * Moje la madera y los alrededores de los lugares en donde aplicará el abrillantador.
- * Aplique este producto directamente sobre la madera con la ayuda de una estopa o un trapo limpio.
- * Espere de 7 a 10 minutos sin dejar secar la madera.

- * Enjuague con agua utilizando la manguera al mismo tiempo que frota la madera o utilice una lavadora de presión.
- * No pretenda hacer grandes extensiones, mejor haga secciones de alrededor de 1m2 a la vez.
- * Para mayor concentración o aclarar aún más la madera aplíquelo directamente sobre la madera seca.



CONTENIDO

Su fórmula penetrante incluye ácido oxálico y ácido cítrico. No contiene cloro. Su apariencia es líquida y transparente.

PRECAUCIONES

Nunca mezcle este producto con otros químicos. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No deje al alcance de los niños. Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco, ventilado y con su etiqueta.

Primeros auxilios: Si hay contacto con los ojos enjuague con agua limpia abundante por 15 minutos y obtenga atención médica. En la piel puede causar irritación por lo que tiene que enjuagar completamente y si persiste la irritación obtenga atención médica. Si es ingerido, dé grandes cantidades de agua, no induzca el vomito y obtenga ayuda médica de inmediato.

RESTRICCION DE GARANTIA

La información impresa o publicada tiene fines informativos, no implica garantía de ningún tipo debido a que puede contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Como los métodos de aplicación y las superficies varían, esta información solo sirve como información general por lo que no asumimos ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información. Tampoco otorgamos ninguna garantía expresa o implícita por lo que no se nos puede reclamar por cualquier daño incidental o consecuencial. El único remedio por un producto defectuoso o una inconformidad o falta de resultados es el reemplazo del producto afectado o el reembolso del precio pagado por el producto.

Fabricado en Mexico por Dust control de Mexico S de RL de CV
Lago Wan 11 Col. Pencil Mexico DF 11320
Tel. 5091 4560

ACEITE PARA TECA

Para embellecer, proteger y mantener decks y muebles de madera no barnizada en exteriores.

INTRODUCCION

Los muebles de madera y decks que se encuentran en el exterior van a irse poniendo grises, opacos y oscuros por el sol y la intemperie. Si desea mantener y restaurar el color natural, prevenir que se ponga gris y proteger la madera, utilice nuestro ACEITE PARA TECA.



RENDIMIENTO

El rendimiento es variable debido a la porosidad y absorción de la madera por lo que el rendimiento puede ser de alrededor de 9 a 16 m² por litro.

INSTRUCCIONES

Para restaurar la madera se tiene que lavar a fondo con agua y detergente cepillando con un cepillo de plástico suave o fibra verde. Para mejores resultados use nuestro limpiador para madera. Enjuague y aplique el abrillantador para acarar la madera.

Cuando esté perfectamente seco (se tiene que evitar dejar humedad atrapada debajo del aceite porque podría provocar puntos negros) y de preferencia con el sol de mediodía aplique ACEITE PARA TECA con estopa. La forma más fácil es hacer 3 o 4 bolitas de estopa del tamaño de una pelota de ping-pong, las coloca en una bolsa de plástico y vacía un poco de aceite en el interior para que se impregne. Se aplican una primer capa generosa y una hora después una capa delgada. Al día siguiente antes de usar, pase un trapo blanco seco para asegurarse de absorber el exceso de aceite, que la madera no quede grasosa y sacar un poco de brillo.

Sugerimos hacer una prueba para conocer el comportamiento ya que la penetración es diferente en cada madera. No aplique este producto si la madera está barnizada o tiene silicón ya que no se absorbería.

CONTENIDO

Su fórmula penetrante incluye ácido oxálico y ácido cítrico. No contiene cloro.

Nuestro aceite para teca es una mezcla de aceites y resinas de origen vegetal y mineral con aditivos para lograr mayor penetración y mayor estabilidad. Su apariencia es líquida y con logiro color a a madera.

PRECAUCIONES

Nunca mezcle este producto con otros químicos. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No deje al alcance de los niños. Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco, ventilado y con su etiqueta.

Primeros auxilios: Si hay contacto con los ojos enjuague con agua limpia abundante por 15 minutos y obtenga atención médica. En la piel puede causar irritación por lo que tiene que enjuagar completamente y si persiste la irritación obtenga atención médica. Si es ingerido, dé grandes cantidades de agua, no induzca el vomito y obtenga ayuda médica de inmediato.

RESTRICCIÓN DE GARANTIA

La información impresa o publicada tiene fines informativos, no implica garantía de ningún tipo debido a que puede contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Como los métodos de aplicación y las superficies varían, esta información solo sirve como información general por lo que no asumimos ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información. Tampoco otorgamos ninguna garantía expresa o implícita por lo que no se nos puede reclamar por cualquier daño incidental o consecuencial. El único remedio por un

producto defectuoso o una inconformidad o falta de resultados es el reemplazo del producto afectado o el reembolso del precio pagado por el producto.

Fabricado en Mexico por Dust control de Mexico S de RL de CV
Lago Wan 11 Col. Pencil Mexico DF 11320
Tel. 5091 4560



Antes



Durante



Después



Antes

Después

Tel. 5091 4560

cotizaciones@dustcontrol.com.mx

TRATAMIENTO DE LA TECA Y DE LAS MADERAS PARA EXTERIORES

“Mis muebles para jardín de madera de teca venían sin ningún tipo de barniz que los proteja y se producen manchas en la madera. ¿es posible aplicar algún tipo de barniz?”

La teca es de las maderas más resistentes a la intemperie y tiene la cualidad de que no se pudre incluso cuando tiene contacto permanente con el agua. El tratamiento que debe dar es con ACEITE PARA TECA, ya que al ser una madera tropical grasa, no acepta bien otros acabados como el barniz que se descarpelaría fácilmente.

Debe de aplicar una o dos capas generosas de aceite cuando esté bien seca la madera. Cuando aparezcan manchas sugerimos lavar con detergente, enjuagar bien, dejar secar al menos dos días y aplicar de nuevo una mano de aceite para teca.

APLICACIÓN. Usted mismo lo puede aplicar con una brocha, con un trapo o con una estopa aplicando una generosa primer capa de aceite. Al cabo de una hora de estar bajo el sol dé una segunda capa delgada. Al día siguiente antes de usar, pase un trapo blanco seco para sacar un poco de brillo y asegurarse de absorber el exceso de aceite y que la madera no quede grasosa.

“Mi embarcación tiene detalles de madera de teca que se tornan grises y dan una apariencia de viejo rápidamente, principalmente las partes que se mojan con agua salada. ¿Qué recomendaciones me da?”

La madera de teca es muy resistente y el mantenimiento es principalmente para que la superficie no se ponga gris por la foto-degradación que se produce debido a los rayos UV del sol. Aquí el agua salada acelera este proceso. Le recomendamos lavar con detergente y enjuagar la madera con agua dulce, dejar secar al menos un día y aplicar el aceite para teca cada vez que sea necesario cuando la madera lo reabsorbió o cuando el sol la reseco. Estas aplicaciones se espaciaron si la madera está a la sombra cuando la embarcación no está en uso, principalmente del sol de a medio día. Si utiliza una lona procure que no sea plastificada para que no se genere “vapor” bajo ella.

“Tengo una mesa y unas sillas de madera de teca, y le he dado dos manos de aceite para teca. Mi consulta es que después de estar toda la noche y todo el día siguiente se ha quedado pegajoso y como si no hubiera absorbido bien. ¿Es normal o hay alguna forma de solucionarlo?”

Pensamos que se puede deber a dos factores:

- Que la madera esté sellada de alguna forma (barniz, sellador, cera, silicón, etc). Si está sellada, el aceite no penetra bien y por tanto se quedará en la superficie, quedará pegajoso y manchará. En este caso no se puede hacer nada excepto eliminar el aceite con un trapo limpio. Si quisiera tratar los muebles con aceite, debería lijar completamente para dejar nuevamente el poro abierto. Si los muebles estuviesen encerados habría que quitar la cera con un solvente para tal efecto.

- Que la madera esté saturada de aceite. Al estar saturada ya no penetra más aceite y se queda en la superficie. En este caso sólo debe retirar el exceso de aceite con un trapo limpio.



1 litro

4 litros

20 litros

ACEITE PARA TECA

1. DESCRIPCIÓN

Nuestro aceite para teca es una mezcla de aceites y resinas naturales para nutrir, enriquecer, mantener y preservar las maderas exóticas y tropicales, como la teca y la jatoba.

Dónde se aplica: Como tratamiento inicial y de mantenimiento de maderas en interiores y exteriores, "decks" y plataformas de madera, muebles para jardín, mobiliario urbano, embarcaciones, construcción naval, etc.

Aplicación: Con brocha, trapo, rodillo o estopa.

Calidad: Nuestro aceite para teca fue desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia gracias a sus materias primas.

Garantía de Calidad: Garantizamos la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

Resultados: La madera tratada recupera su equilibrio natural y sus cualidades de brillo, textura y color.

- Se corrige la tendencia al desecamiento, recuperándose los aceites naturales que la madera pierde con el tiempo.
- Se corrige la tendencia al "agrisamiento" en maderas expuestas al sol.
- La madera queda protegida de las manchas y el polvo, volviéndose más impermeable.

Características:

- Muy nutritivo. Reduce los efectos del envejecimiento que se presentan en las maderas expuestas al sol.
- Rápido secado, entre 2 y 3 horas, incluso sobre maderas tropicales, pero recomendamos que se seque al sol durante 24 horas. Posteriormente frotar y limpiar con un trapo limpio.
- La textura es sedosa y la tonalidad suave y natural.
- La aplicación es sencilla y la penetración en la madera excelente.
- El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar, basta limpiar la madera y aplicar directamente una nueva capa de producto.

Campos de aplicación: Tratamiento inicial, mantenimiento y renovación de maderas exóticas y tropicales sin barnizar como la teca y la jatoba. En muebles de jardín, plataformas de madera, mobiliario urbano, embarcaciones, etc.

Color: Miel.

Tamaños de envases: 1, 4 y 20 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Útiles de aplicación: Brocha, trapo, estopa o rodillo.

Rendimiento aproximado: 9 a 16 m² por capa por litro.

Limpieza de útiles: Con aguarrás.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Eliminar manchas, polvo, barnices y pinturas. Para ello, lavar con agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar 48 hrs. Si es necesario, se utilizarán solventes y removedores para eliminar pinturas y barnices anteriores o se lija completamente.

Aplicación

Agitar bien el envase, directamente sobre la madera limpia y seca se aplica una mano abundante de producto. Al cabo de una hora de estar bajo el sol dé una segunda capa delgada. Al día siguiente antes de usar, pase un trapo blanco seco para sacar un poco de brillo y asegurarse de absorber el exceso de aceite y que la madera no quede grasosa.

Limpieza de útiles: Con aguarrás.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene así como evitar que el producto se tire en alcantarillas, ríos o lagos.

5. PRECAUCIONES

El aceite para teca contiene nafta alifática de fracción media que es inflamable y nocivo para la ingestión. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. No tirar los residuos por el desagüe. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. CONDICIONES GENERALES

Esta información es de carácter general con fines de orientar al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y las maderas y sus condiciones son muy variadas recomendamos realicen ensayos propios para conocer el comportamiento y el resultado obtenido. No aplique este producto si la madera está barnizada o tiene silicón ya que no se absorbería.

Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo a las buenas prácticas profesionales por lo que nos liberamos de cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto del mismo.

¡ EL TRATAMIENTO COMPLETO PARA SUS MUEBLES DE TECA ¡
 ¡Si no le satisface el desempeño de estos productos le regresamos su dinero!

HOJA DE SEGURIDAD

TAPETES DUST CONTROL S. de R.L. de C.V.

Lago Wan N° 11 Col. Pensil C.P. 11430 Mexico D.F. MEXICO RFC: TDC120622CW2 Tel: 55 5091 456

Material: **Aceite para teca** Cantidad: **200L** Usos del producto: **Para limpiar, embellecer y proteger la madera**

<p>Identificación de riesgos:</p> <p>Salud 1 (ligero)</p> <p>Inflamabilidad 1 (ligero)</p> <p>Reactividad 0 (mínimo)</p> <p>Riesgo especial 0</p> <p>Equipo protección personal 0</p>	<p>PRECAUCIONES Evite el contacto con los ojos, use lentes de seguridad, evite el contacto con la piel, use guantes resistentes a los productos químicos. Evite respirar sus vapores.</p> <p>DERRAME Contenga el líquido derramado con arena, tierra o el absorbente apropiado. No use materiales combustibles como el aserrín, recupere el líquido con pala, impida que se derrame y penetre en zanjas, ríos o coladeras.</p> <p>INCENDIOS Aplique agua en forma de rocío para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. Si es posible aisle y corte la fuente combustible. Hágalo sin riesgo personal y permita que el fuego arda por sí solo. Apague los pequeños fuegos residuales con extinguidor de polvo químico seco o con bióxido de carbono, tierra o agua.</p> <p>PRIMEROS AUXILIOS Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos por lo menos. Contacto con la piel: Lavar con agua en abundancia, usar jabón si hay disponible, si es necesario quite la ropa incluyendo zapatos. Inhalación: Saque inmediatamente a la víctima del ambiente de exposición, en caso de interrupción de la respiración, aplicar respiración artificial, y/o acuda al médico. Ingestión: No induzca al vómito, si la persona está consciente, debe de beber leche o agua para diluir el contenido en el estómago. Mantenga a la persona en reposo y cubierta. Preste atención médica inmediatamente.</p>
--	---

CUIDE EL AMBIENTE “NO TIENE ACEITE USADO A LA ALCANTARILLA”